

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12
 сайт: www.autopartner-n.ru, телефон +7 (495) 956-71-36

ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ NW 3 S 30 HP



<p>Рама</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальная конструкция из стали DOMEX с повышенной прочностью ✓ двухдиапазонные опорные ноги ✓ плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем ✓ задний буфер в соответствии с ECE ✓ боковая защита в соответствии с ECE 	<p>Кузов</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ кузов изготовлен из стали HARDOX 450 ✓ лестничная площадка на передней стене, ✓ задний затвор – откидной борт ✓ гидроцилиндр VINOTTO без возвратного клапана, укрепленный спереди полуприцепа, без соединительного шланга ✓ тент сворачивающийся на бок ✓ балка стягивающая борта
<p>Шасси</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг, ✓ пневмоподвеска, ✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле ✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова ✓ Высота ССУ – 1 200 мм, 1300 мм 	
<p>Система торможения WABCO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ соответствует требованиям ADR ✓ автоматическая регулировка тормозов ✓ антиблокировочная система EBS с функцией VehicleStability - „RSP” или „RSS” или „TRS” 	<p>Электрическое оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 в в соответствии с ECE и ADR, ✓ задние фары комплексные: ✓ светодиодные – LED: позиционные ✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников ✓ освещение номерных знаков, (лампочки) ✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) ✓ светоотражающие таблички, ✓ 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов
<p>Покраска</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, ✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL.... ✓ Цвет кузова – серебристый RAL 9006 	
<p>Колеса</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальные диски ✓ шины 385/65 R 22,5 - 7 штук(BRIDGESTONE) 	<p>Прочие элементы</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 клина под колёса с креплением, ✓ инструментальный ящик с замком ✓ 6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками ✓ корзина на одно запасное колесо
<p>Дополнительные опции</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Шины MICHELIN ✓ Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL ✓ счётчик пробега ✓ 11 тонный оси SAF (только для ССУ 1300мм) ✓ Седло 1400 мм, только SAF ✓ 3,5-дюймовый шкворень ✓ клапан подъёма и опускания платформы H-S + клапан спуска воздуха из подушек (2 клапана вместе) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ корзина/лебёдка для запасного колеса (доп) ✓ нестандартный цвет ✓ сыпной люк ✓ Резиновый шланг армированный для гидросистемы ✓ Резиновый брызговик на заднем бампере на всю ширину полуприцепа ✓ две подъёмные оси (первая и третья) ✓ ECASSMARTBOARD

ГАРАНТИЯ:

- 1 год без лимита пробега.

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12
 сайт: www.autopartner-n.ru, телефон +7 (495) 956-71-36

АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

- г. Москва

СРОК ПОСТАВКИ:


- Производство новой техники 8 недель по 30% предоплате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).

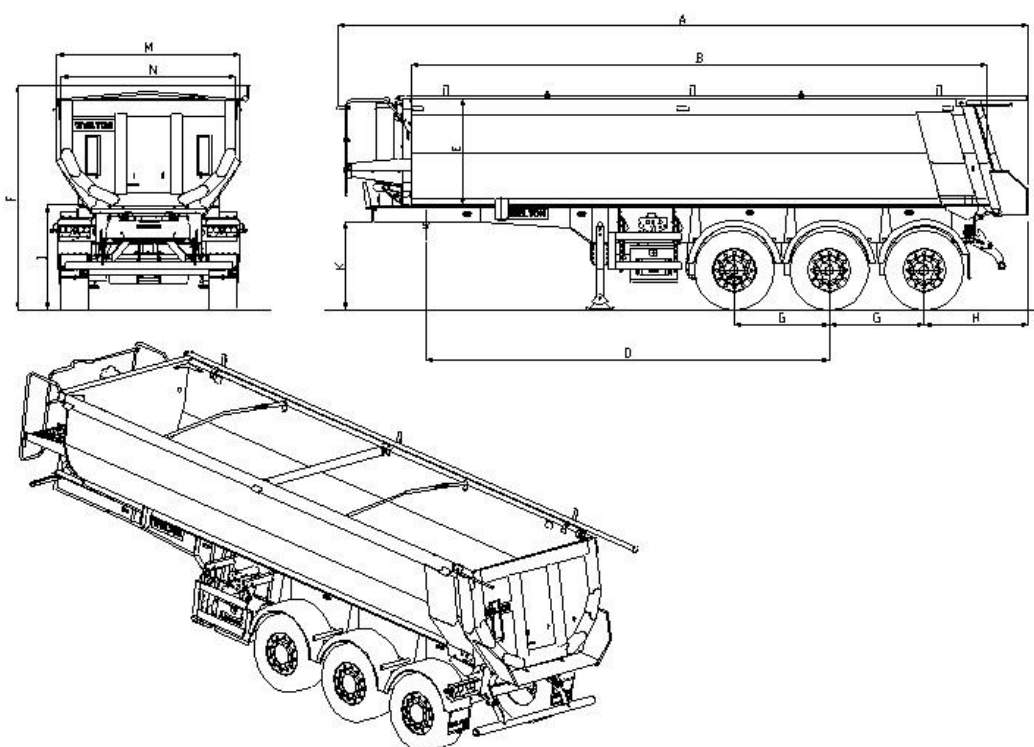

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

К	Высота седла	mm	1 200	1 300
A	Внешняя длина	mm	10 150	10 150
B	Внутренняя длина	mm	8 560	8 560
M	Внешняя ширина	mm	2 535	2 535
N	Ширина внутренняя	mm	2 340	2 340
F	Внешняя высота	mm	3 292	3 392
E	Внутренняя высота	mm	1 650	1 650
L	Колесная колея	mm	2100 / 2040	2100 / 2040
G	Межосевое расстояние	mm	1 310	1 310
D	Расстановка: шип – вторая ось	mm	6 220	6 220
R	Внешний радиус	mm	1 545	1 545
H	Задний свес	mm	1 432	1 432
I	Высота пола	mm	1 446	1 446
Максимальный угол высыпки		-	~49°	~49°
Допустимый полный вес		kg	39 000	42000
Собственный вес		kg	7 490	7 490
Нагрузка на ось		kg	3x 9000	3x 9000
Нагрузка на седло		kg	12 000	15 000
Кубатура		m ³	30	30

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.