


141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
 сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36

## ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ NW 3 S 33 РК



<p><b>Рама</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стальная конструкция из стали DOMEX с повышенной прочностью</li> <li>✓ двухдиапазонные опорные ноги</li> <li>✓ плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем</li> <li>✓ задний буфер в соответствии с ECE</li> <li>✓ боковая защита в соответствии с ECE</li> </ul>	<p><b>Кузов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ кузов изготовлен из стали <b>DOCOL</b></li> <li>✓ лестничная площадка на передней стене,</li> <li>✓ задний затвор – <b>откидной борт</b></li> <li>✓ гидроцилиндр <b>HYVA</b> без возвратного клапана, укрепленный спереди полуприцепа, без соединительного шланга</li> <li>✓ тент сворачивающийся на бок</li> <li>✓ балка стягивающая борта</li> </ul>
<p><b>Шасси</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3-осное <b>SAF барабанное</b> - техническая нагрузка оси до 9000 кг,</li> <li>✓ пневмоподвеска,</li> <li>✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле</li> <li>✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова</li> <li>✓ Высота ССУ – <b>1 200 мм, 1300 мм</b></li> </ul>	
<p><b>Система торможения WABCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ соответствует требованиям ADR</li> <li>✓ автоматическая регулировка тормозов</li> <li>✓ антиблокировочная система EBS с функцией VehicleStability - „RSP” или „RSS” или „TRS”</li> </ul>	<p><b>Электрическое оборудование</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 24 v в соответствии с ECE и ADR,</li> <li>✓ задние фары комплексные:</li> <li>✓ светодиодные – LED: позиционные</li> <li>✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения,</li> <li>✓ противотуманные фары, света поворотников</li> <li>✓ освещение номерных знаков, (лампочки)</li> <li>✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED)</li> <li>✓ светоотражающие таблички,</li> <li>✓ 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов</li> </ul>
<p><b>Покраска</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,</li> <li>✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL....</li> <li>✓ <b>Цвет кузова – серый RAL 7021</b></li> </ul>	
<p><b>Колеса</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стальные диски</li> <li>✓ шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (<b>BRIDGESTONE</b>)</li> </ul>	<p><b>Прочие элементы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 клина под колёса с креплением,</li> <li>✓ инструментальный ящик с замком</li> <li>✓ 6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками</li> <li>✓ корзина на одно запасное колесо</li> </ul>
<p><b>Дополнительные опции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Шины MICHELIN</li> <li>✓ Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL</li> <li>✓ счётчик пробега</li> <li>✓ 11 тонные оси SAF (только для ССУ 1300мм)</li> <li>✓ 3,5-дюймовый шкворень</li> <li>✓ клапан подъёма и опускания платформы H-S + клапан спуска воздуха из подушек (2 клапана вместе)</li> <li>✓ Резиновый брызговик на заднем бампере на всю ширину полуприцепа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ корзина/лебёдка для запасного колеса (доп)</li> <li>✓ нестандартный цвет</li> <li>✓ сыпной люк</li> <li>✓ косынка под углом 45 - соединяющий борта с полом</li> <li>✓ Резиновый шланг армированный для гидросистемы</li> <li>✓ две подъёмные оси (первая и третья)</li> <li>✓ ECASSMARTBOARD</li> </ul>

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
 сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36

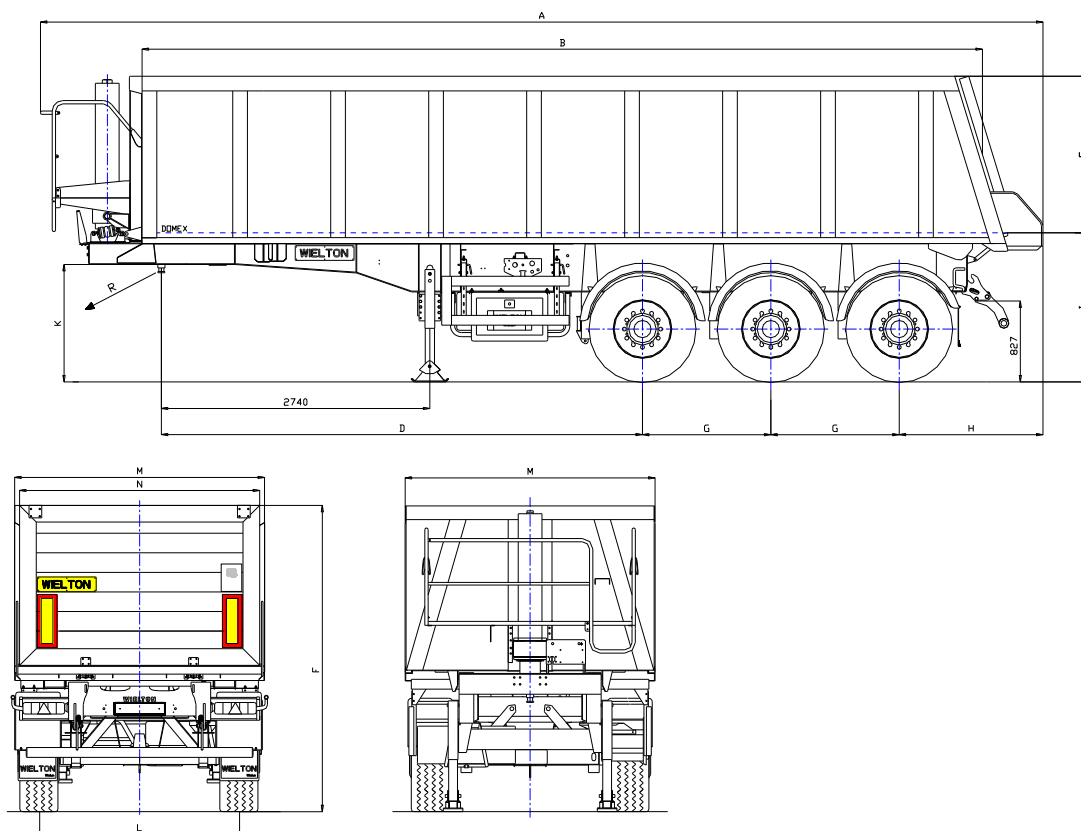

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

<b>К</b>	<b>Высота седла</b>	<b>mm</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>
A	Внешняя длина	mm	10230	10230
B	Внутренняя длина	mm	8570	8570
M	Внешняя ширина	mm	2 550	2 550
N	Ширина внутренняя	mm	2 420	2 420
F	Внешняя высота	mm	3 130	3 230
E	Внутренняя высота	mm	1 600	1 600
L	Колесная колея	mm	2100 / 2040	2100 / 2040
H	Межосевое расстояние	mm	1 310	1 310
H	Задний свес	mm	1 470	1 470
D	Расстановка: шип – первая ось	mm	4 910	4 910
R	Внешний радиус	mm	1 545	1 545
	Максимальный угол высыпки	-	~49°	~49°
	Допустимый полный вес	kg	39 000	39 000
	Собственный вес	kg	7 290	7 290
	Нагрузка на ось	kg	3x 9000	3x 9000
	Нагрузка на седло	kg	12 000	12 000
	Кубатура	m <sup>3</sup>	33,4	33,4

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

#### ГАРАНТИЯ:

- 1 год без лимита пробега.

#### АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

- г. Москва

#### СРОК ПОСТАВКИ:

- Производство новой техники 8 недель по 30% предоплате.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.

#### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).