

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
 сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36

## ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ NS 3P45 R2



Рама	Кузов – площадка
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью</li> <li>✓ двухдиапазонные опорные ноги</li> <li>✓ плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем</li> <li>✓ задний бумпер в соответствии с ECE</li> <li>✓ боковая защита в соответствии с ECE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 x 20' расположение в середине полуприцепа (позиция 1),</li> <li>✓ 1 x 20' расположение сзади полуприцепа (позиция 1),</li> <li>✓ 1 x 30' расположение сзади полуприцепа (позиция 1),</li> <li>✓ 2 x 20' полуприцеп раздвинутый (позиция 3)</li> <li>✓ 1 x 40' плоский - полуприцеп раздвинутый (позиция 3),</li> <li>✓ 1 x 40' туннель - полуприцеп раздвинутый (позиция 4)</li> <li>✓ 1 x 45' полуприцеп раздвинутый (позиция 5)</li> <li>✓ механизм выдвижения передней и задней части полуприцепа,</li> <li>✓ четыре паромные петли на сторону</li> </ul>
Шасси	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3-осное SAF/BPW дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг,</li> <li>✓ пневмоподвеска,</li> <li>✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле</li> <li>✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова</li> <li>✓ Высота ССУ – 1 100 мм</li> </ul>	
Система торможения WABCO/HALDEX	Электрическое оборудование
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ соответствует требованиям ADR</li> <li>✓ автоматическая регулировка тормозов</li> <li>✓ антиблокировочная система EBS с функцией VehicleStability - „RSP” или „RSS” или „TRS”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 24 v в соответствии с ECE и ADR,</li> <li>✓ задние фары комплексные:</li> <li>✓ светодиодные – LED: позиционные</li> <li>✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников</li> <li>✓ освещение номерных знаков, (лампочки)</li> <li>✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED)</li> <li>✓ светоотражающие таблички,</li> <li>✓ 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов</li> </ul>
Покраска	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,</li> <li>✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL....</li> <li>✓ Цвет кузова – площадки -</li> </ul>	
Колеса	Прочие элементы
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стальные диски</li> <li>✓ шины 385/55 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE, CONTINENTAL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 клина под колёса с креплением,</li> <li>✓ инструментальный ящик с замком</li> <li>✓ 6 крыльев с брызговиками,</li> <li>✓ корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа</li> </ul>
Дополнительные опции	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Шины MICHELIN</li> <li>✓ Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL</li> <li>✓ счётчик пробега</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ нестандартный цвет рамы и стоек</li> <li>✓ огнетушитель 6кг</li> <li>✓ ящик под огнетушитель</li> </ul>

### ГАРАНТИЯ:

- 2 года без лимита пробега.

### АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

- г. Москва

### СРОК ПОСТАВКИ:

- Производство новой техники 8 недель по 30% предоплате.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).

•

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
 сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36

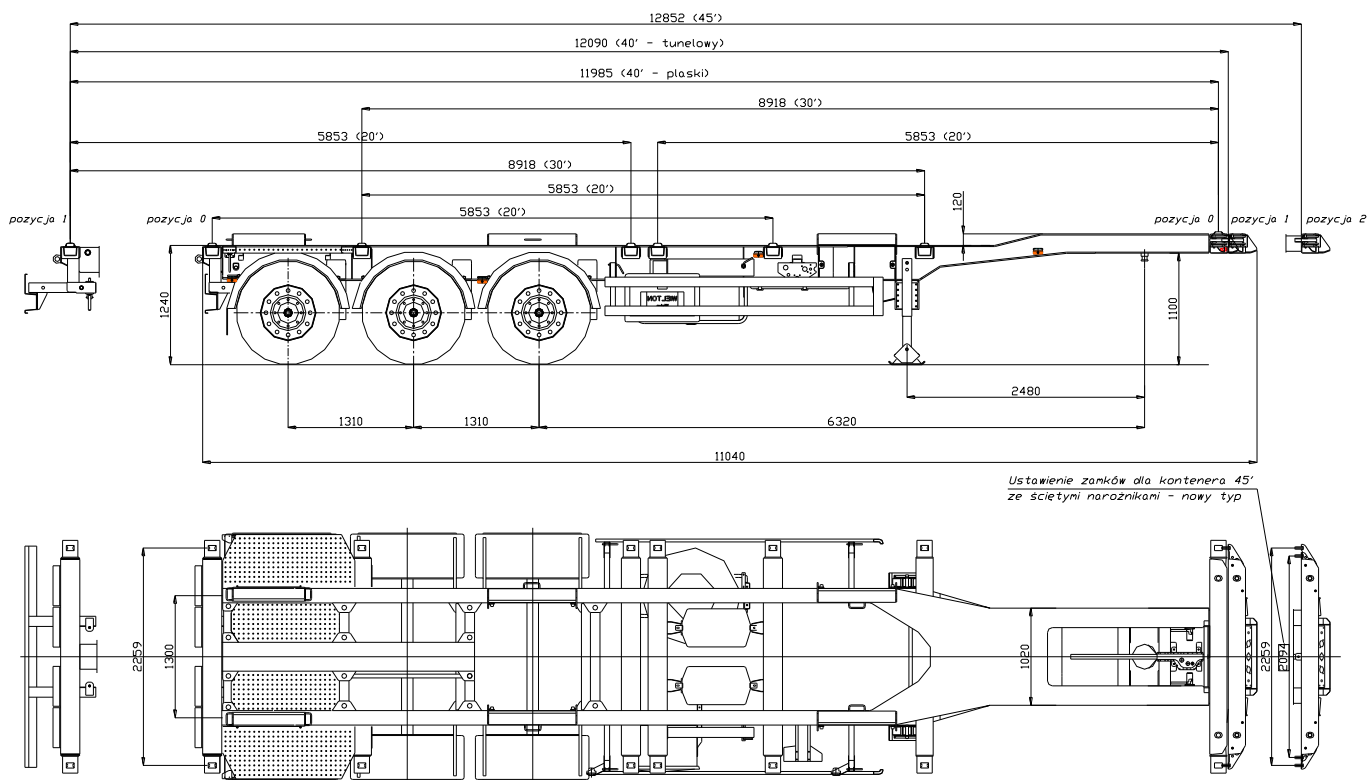

**Uwaga:**

1. Zderzak wysuwny tylko dla kontenera 45'
2. Naczepa współpracuje z ciągnikami 3-osiowymi, jednak przy złej konfiguracji ogumienia i wysokości siadła może nastąpić kolizja z ramą
3. Wysokość całkowita naczepy z załadowanym kontenerem 45' HC wynosi około 4140mm

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Полная длина (п/п сдвинутый)	mm	11 040
Полная длина (п/п раздвинутый)	mm	13 630
Высота платформы (верхняя часть)	mm	1 300
Высота платформы (нижняя часть)	mm	1 180
Высота седла	mm	1 100
Допустимый полный вес	kg	39000
Собственный вес	kg	5 990
Нагрузка на ось	kg	3x9000
Нагрузка на седло	kg	12 000

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.